

# Parkett


## Reinigung und Pflege – naturgeölte Holzoberflächen



Weitere nützliche Hinweise finden Sie auch direkt auf den Pflegeprodukten und unter [www.terhuerne.de/reinigung](http://www.terhuerne.de/reinigung)  
Gerne berät Sie Ihr ter Hürne Handelspartner vor Ort zu diesem Thema.

### Offen für gesundes Wohnen

Natur-Öl von ter Hürne veredelt die hochwertige, besonders matte Holzoptik und intensiviert die fühlbare Ursprünglichkeit. Die offenporige Natur-Öl-Oberfläche fördert den Austausch der Luftfeuchtigkeit im Raum und sorgt für ein ausgeglichenes und gesundes Raumklima. Naturgeölte Böden können von Zeit zu Zeit wieder aufgefrischt oder bei Bedarf sogar teilweise oder vollständig nachgeölt werden.

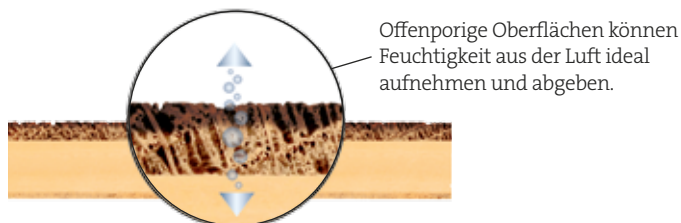

### Garantierte Qualität

Naturgeölte Holzböden von ter Hürne fördern mit der richtigen Pflege sichtbar und spürbar ein Plus an Lebensqualität. Benutzen Sie zur Reinigung ausschließlich die speziellen Mittel von ter Hürne, die Sie bei Ihrem Handelspartner erhalten.

Beachten Sie bitte auch die Hinweise in dieser Pflegeanleitung. Wir garantieren Ihnen dafür eine besonders lange Lebensdauer.



### Für lange Freude an Ihrem Boden

- Sorgen Sie für ein gesundes Raumklima mit 40-60 % relativer Luftfeuchte bei einer Temperatur von ca. 20 Grad.
- Schützen Sie Ihren Boden im Eingangsbereich mit Schmutzmatten, die grobe Verschmutzungen direkt aufnehmen.
- Versehen Sie sofort nach der Verlegung alle beweglichen Möbel mit Filzgleitern. Benutzen Sie nur weiche Stuhlrollen (EN 12529 Typ W).
- Schützen Sie Ihren Boden vor Eindrücken und Kratzern, indem Sie hohe Punktbelastungen (z.B. durch Highheels) oder Beschädigungen (z.B. durch Krallen Ihrer Haustiere) vermeiden.
- Bei Warmwasser-Fußbodenheizungen sollte die Temperatur an der Oberfläche 29 Grad nicht übersteigen.
- Reinigen und pflegen Sie nur mit einem Besen, Staubsauger oder nebelfeuchten, ausgewrungenen Tüchern/Wischlappen. Bitte benutzen Sie kein Dampfgerät (212°F, 100°C). Vermeiden Sie stehendes Wasser auf dem Bodenbelag.
- Verwenden Sie keine Öle oder Wachse bei der Reinigung.

### Die regelmäßige Wischpflege – permanente Sauberkeit zum Werterhalt

Fest haftenden Schmutz, der im normalen Alltagsleben auf den Boden gelangt, entfernen Sie durch regelmäßiges Reinigen mit dem ter Hürne Pflege Konzentrat.

**Anwendung:** Lose Verschmutzungen erst mit Besen/Staubsauger entfernen. Bei jeder Bodenreinigung je nach Verschmutzungsgrad 100 ml Reiniger Konzentrat auf 5 l Wasser geben. Mit dieser Lösung ausschließlich nebelfeucht, d.h. mit einem ausgeprägten Wischbezug/Aufnehmer, immer in Längsrichtung der Dielen wischen. Kein Mikrofasertuch verwenden. Nicht mit klarem Wasser nachwischen. Den Boden erst nach der vollständigen Trocknung begehen (nach ca. 30 Minuten).

**Tipp:** Verwenden Sie einen zweiten Eimer mit klarem Wasser, um Ihren Wischmop zwischendurch zu säubern.



**Pflege Konzentrat**  
Artikel-Nr. 1101060085

Inhalt 1000 ml

### Fleckenentfernung – Missgeschicke schnell vergessen lassen

Gegen hartnäckige Flecken wenden Sie den Fleckenentferner von ter Hürne an.

**Anwendung:** Unmittelbar nach der Fleckbildung auftragen, einwirken lassen, mit Küchenpapier abnehmen.



**Fleckenentferner**  
Artikel-Nr. 1101060088

Inhalt 250 ml

### Erleben Sie Ihren Boden wie am ersten Tag – die Auffrischung der gesamten Bodenfläche

Das ter Hürne Intensiv-Pflegeöl dient der vollflächigen Wiederherstellung der Schutzfunktion und der Optik auf der gesamten Bodenfläche.

**Anwendung:** Ausreichend für ca. 75-100 m<sup>2</sup>, abhängig von der Abnutzung. Flasche vor Gebrauch schütteln. Reinigen Sie die Fläche gründlich mit Pflege Konzentrat von ter Hürne. Mit klarem Wasser feucht nachreinigen, damit alle Konzentrat-Reste entfernt werden. Danach die Fläche gut trocknen lassen. Tragen Sie das Intensiv-Pflegeöl mit einem Tuch/Schwamm auf etwa 2 - 4 qm große Abschnitte auf. Verwenden Sie sehr wenig Intensiv-Pflegeöl, damit der Fußboden nicht klebrig wird. Jeder behandelte Abschnitt muss innerhalb von 10 - 15 Min. mit Küchenpapier trocken gerieben werden. Wird eine Bohnermaschine benutzt, am besten mit einem fusselfreien Baumwolltuch durchführen. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung, damit der Boden austrocknen kann (dauert ca. 6 Stunden). Anschließend reiben Sie mit einem fusselfreien trockenen Baumwolltuch nach. Nach 48 Stunden darf der Boden mit einem leicht feuchten Tuch gereinigt werden. Keine Seife benutzen. Nach einer Woche darf die Bodenpflege mit Wasser und Pflege Konzentrat begonnen werden.

**Hinweis:** Bei außergewöhnlicher Abnutzung sollte die Oberfläche vorzugsweise durch einen qualifizierten Parkettverleger erneuert werden.



**Intensiv-Pflegeöl farblos/weiß**  
Artikel-Nr. 1101060086/  
1101060087

Inhalt 500 ml

### Reparatur – kleine Beschädigungen kaschieren

Für die Reparatur von kleinen Schäden in Bodenoberflächen (z.B. Kratzer, Druckstellen, kleine Löcher).



**Hartwachs-Reparaturset**  
Artikel-Nr. 1101060150

- Inhalt
- Hartwachsstangen in transparent & 9 Farbtönen
  - Batterie-Hartwachserschmelzer (nicht enthalten: 2 Batterien AA 1,5V)
  - Verarbeitungswerkzeug
  - Klarlackstift für Versiegelung und Schutz

Um beschädigte Stellen zu kaschieren, hilft Ihnen das Reparatur-Set. Es besteht aus einer Farbbeize und einem Natur-Öl (bei speziellen Oberflächen nur aus einem Öl), die auf die jeweilige Oberflächenfarbe des Holzbodens abgestimmt sind.

Zur Anwendung ist die ausführliche Anleitung auf der Produktverpackung zu beachten.



**Reparatur-Set**  
Artikel-Nr. für ausgewählte OF individuell

Inhalt 2 x 20 ml