


Produkteigenschaften		Design Vinylboden Perform		
Format		908,1 x 450,9 x 6 mm	1212,9 x 177,8 x 6 mm	1517,7 x 235,0 x 6 mm
Nutzschicht		0,55 mm		
Fuge		umlaufende V-Fuge Design-Fuge		
Profilierung		LockitEasy		
Glanzgrad		matt		
Verpackung	Paket:	4 Stück je Paket (ca. 1,638 m ²)	10 Stück je Paket (ca. 2,157 m ²)	6 Stück je Paket (ca. 2,140 m ²)
	Palette:	48 Pakete je Palette (ca. 78,62 m ²)	45 Pakete je Palette (ca. 97,07 m ²)	40 Pakete je Palette (ca. 85,60 m ²)
Gewicht	Paket:	15,81 kg	20,82 kg	20,65 kg
	Palette:	799 kg	977 kg	876 kg

Toleranzen: Anforderung EN 16511			
Ebenheit, f [%]	≤ 0,50/ ≤ 1,0 (längs) / ≤ 0,15/ ≤ 0,20 (breit)	Fugenöffnungen, o [mm]	≤ 0,15 (Mittelwert) / ≤ 0,20 (Einzelwert)
Höhendifferenz, h [mm]	≤ 0,10 (Mittelwert) / ≤ 0,15 (Einzelwert)	Dicke, t [mm]	≤ 0,50
Rechtwinkligkeit, q [mm]	≤ 0,20	Länge, l [mm]	l ≤ 1500mm ≤ 0,5; l > 1500mm ≤ 0,3
Geradheit, s [mm/m]	≤ 0,30	Breite, w [mm]	± 0,10, wmax -wmin ≤ 0,20mm
Maßänderungen infolge wechselnder Luftfeuchten [%]	≤ 0,25		

Produktbau:

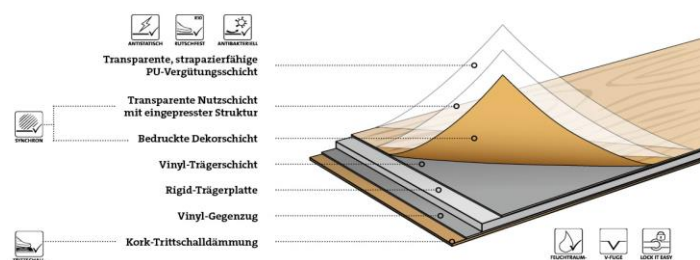

- Transparente, strapazierfähige PU-Vergütungsschicht
- Transparente Nutzschiene mit eingepresster Struktur
- Bedruckte Dekorschicht
- Vinyl-Trägerschicht
- Rigid-Trägerplatte
- Vinyl-Gegenzug
- Kork-Trittschalldämmung

Garantie (gemäß unserer separaten Garantiebestimmungen)	Wohnbereich 20 Jahre Objektbereich 10 Jahre	Hinweise
---	--	----------


 EN 14041: 2008
 17
 DOP: THR81217



















 Health Product
 Declaration
 Collaborative


 floor
 score


 UL
 CERTIFIED
 ENVIRONMENTAL
 PRODUCT DECLARATION


 EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR
 A+

Klassifizierung

	Nutzenklasse	Prüfnorm	Bewertung
	Nutzenklasse 23 Stark beanspruchter privater Wohnbereich	EN 685	23
	Nutzenklasse 33 Stark beanspruchter gewerblicher Bereich	EN 685	33
	Nutzenklasse 42 Mäßig beanspruchter industrieller Bereich	EN 685	42
	Brandverhalten	DIN EN 13501-1	B (fl) s1 schwer entflammbar
	Formaldehydemission	EN 717-1:2005	erfüllt Anforderungen
	Lichtechtheit	ISO-B02	m > 6 Grade
	Gleitwiderstand	EN 13893	DS
	Rutschhemmung	DIN 51130	R10
	Elektrische Leitfähigkeit	EN 1081	≤ 10 ⁹ Ohm
	Elektrostatisches Verhalten	EN 1815	≤ 2 kV (antistatisch)
	Verschleißverhalten	EN 660-1	T
	Resteindruck	EN 433	< 0,1 mm
	Beanspruchung durch Stuhlrollen	EN 425	Keine sichtbaren Veränderungen beim Einsatz von Softrollen (Typ W)
	Wärmedurchlasswiderstand	DIN 52612	0,02 m ² k/W
	Warmwasser - Fußbodenheizung	EN 1264-2	geeignet ≤ 27°C
	(Tritt-) Schalldämmung	EN 140-8	18dB
	Chemikaliertest	DIN 68861 Teil 1C	Bestanden

Anderung durch:	ter Hürne	Datum:	Jan. 18	Aktualisierung:	http://www.terhuerne.de
-----------------	-----------	--------	---------	-----------------	---