

Technisches Datenblatt

Classic Parkettböden

140 Loft Vario

2-Schicht Parkettstab, Nature Sortierung



Artikelnummer(n):	VE101 VE103 VE112
	VE114 VE115 VE118
	VE213 VN113 VR113
	VZ113

Sortierungsbeschreibung

Splint	unzulässig
Spiegel / Markstrahlen	zulässig
Flader / stehende Jahresringe	zulässig
Farbunterschiede	zulässig
Äste fest verwachsen	In der Farbe des Holzes bis zu 15 mm Durchmesser
Äste gekittet	vereinzelt bis maximal 15 mm Durchmesser
Äste rissig	Vereinzelt bis maximal 40 mm Durchmesser (Kreuzriss in Holzfarbe gespachtelt)
Risse gekittet	stirnseitig bis 100 mm, wenn keine Äste
Deckschichtstöße	nicht vorhanden

03|2017

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche, Erfahrungen, durchgeführte Prüfungen, angewandten Normen, und den Regeln des Fachs nach bestem Gewissen beraten. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen für weitere Auskünfte zur Verfügung. Nehmen Sie bei größeren Bauvorhaben vor Beginn der Bauarbeiten immer den Beratungsdienst in Anspruch. Irrtum und technische Änderung vorbehalten.
W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel |
Tel. 0 56 1 / 941 77 – 900 | Fax. 0 56 1 / 941 77 930 | info@joka.de | <http://www.joka.de>




Technisches Datenblatt

Classic Parkettböden

140 Loft Vario

2-Schicht Parkettstab, Villa Sortierung

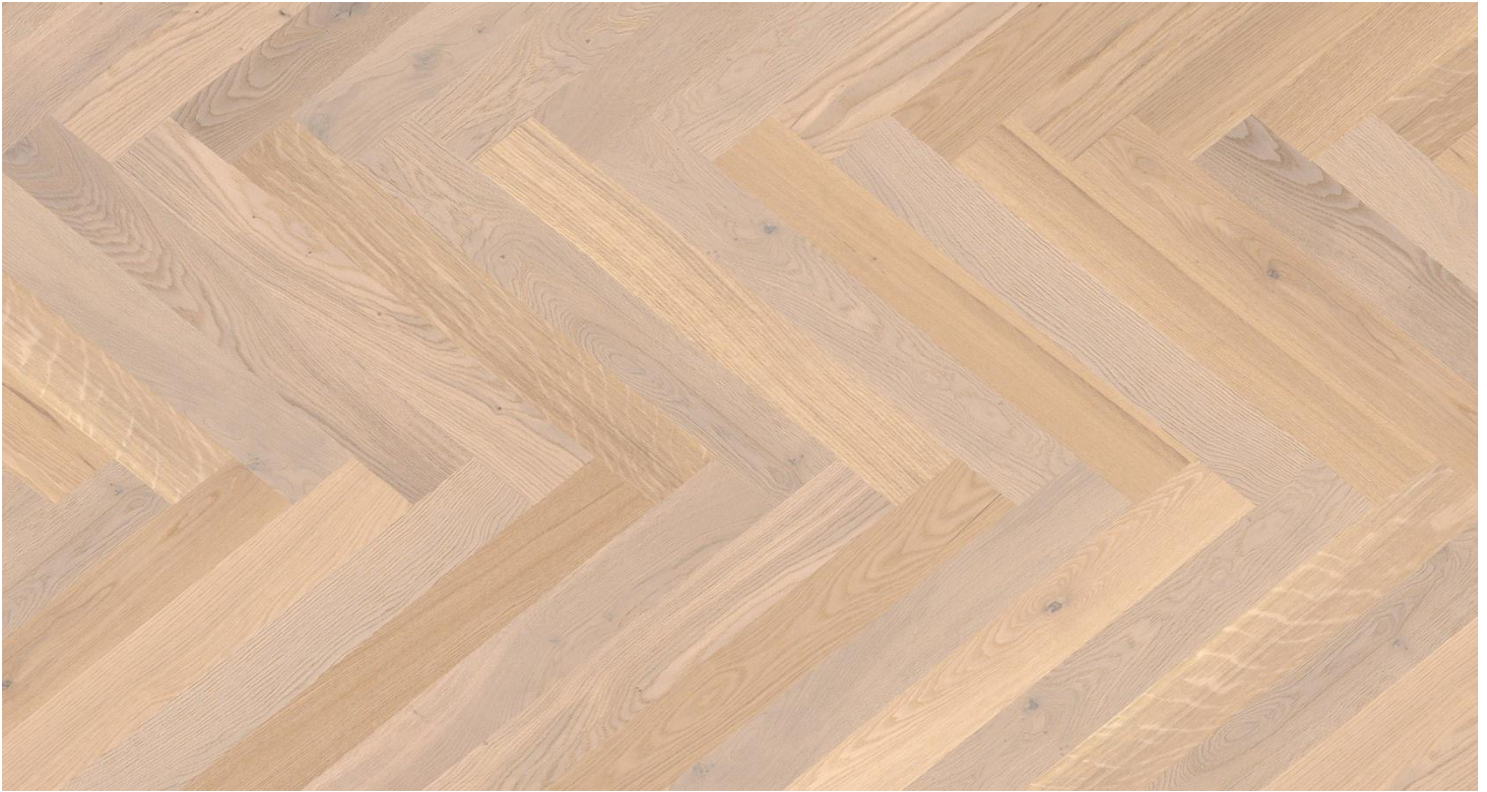

Artikelnummer(n):	VE513

Sortierungsbeschreibung

Splint	vereinzelt bis maximal 10 mm bezogen auf die Dielen breite bei max. 15% der Dielen
Spiegel / Markstrahlen	zulässig
Flader / stehende Jahresringe	zulässig
Farbunterschiede	zulässig
Äste fest verwachsen	In der Farbe des Holzes unbegrenzt
Äste gekittet	zulässig
Äste rissig	Vereinzelte bis maximal 7 cm Durchmesser (Kreuzriss in Holzfarbe gespachtelt)
Risse gekittet	gekittet zulässig
Deckschichtstöße	nicht vorhanden

03|2017

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche, Erfahrungen, durchgeführte Prüfungen, angewandten Normen, und den Regeln des Fachs nach bestem Gewissen beraten. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen für weitere Auskünfte zur Verfügung. Nehmen Sie bei größeren Bauvorhaben vor Beginn der Bauarbeiten immer den Beratungsdienst in Anspruch. Irrtum und technische Änderung vorbehalten.
 W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel |
 Tel. 0 56 1 / 941 77 – 900 | Fax. 0 56 1 / 941 77 930 | info@joka.de | http://www.joka.de



Technisches Datenblatt

Classic Parkettböden

140 Loft Vario

Trotz gewissenhafter Qualitätskontrollen können bis zu 3 % der Stäbe in einem Los aus einer anderen Sortierklasse stammen. (DIN EN 13489)

Material / Aufbau	
Aufbau	Deckschicht: 4,0 mm Edelholz +/- 0,2 mm
	Träger: 5,5 mm HDF Träger
Aussehen der Oberfläche	1-Stab, (je nach Dekor teilweise umlaufend gefast)
Oberflächenbehandlung	NaturaÖl (wohntfertig endgeölt) / Velvet (wohntfertig matt lackiert)
Verbindungssystem	Nut & Feder
Verlegemöglichkeiten	vollflächige Verklebung, jeweils linke und rechte Stäbe im Paket.

Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN 13489. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit dem Typ der Elemente für Mehrschichtböden angegeben.

Abmessung des einzelnen Elements	
Abmessung	Toleranzen
Stärke:	9,5 mm
Länge:	630,00 mm
Breite:	90,00 mm
Zulässige Abweichung der Breite	+/- 0,2 mm
Zulässige Abweichung der Rechtwinkligkeit	≤ 0,1 % über die Breite
Zulässige Längenabweichung	± 0,1 %
Bananverzug entlang des Elements	≤ 0,1 % über die Länge
Querkürmung über das Element	≤ 0,3 % über die Breite
Höhenversatz (Überzahn)	≤ 0,2 mm zwischen den Elementen

Produktcharakteristik	
Holzfeuchte	7 % (± 2 %) zum Zeitpunkt der Erstausslieferung nach DIN EN 13489
Brandverhalten	C _{fl} s1
Formaldehyd	E1
Wärmedurchlasswiderstand	ca. 0,0612 m ² *K/W Eignung auf Warmwasserfußbodenheizung

03/2017

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche, Erfahrungen, durchgeführte Prüfungen, angewandten Normen, und den Regeln des Fachs nach bestem Gewissen beraten. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen für weitere Auskünfte zur Verfügung. Nehmen Sie bei größeren Bauvorhaben vor Beginn der Bauarbeiten immer den Beratungsdienst in Anspruch. Irrtum und technische Änderung vorbehalten.
 W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel |
 Tel. 0 56 1 / 941 77 – 900 | Fax. 0 56 1 / 941 77 930 | info@joka.de | http://www.joka.de



Technisches Datenblatt

Classic Parkettböden

140 Loft Vario

Verpackung

Inhalt pro Paket	2,155 m ²
Inhalte pro Palette	103,44 m ²
Anzahl Dielen pro Paket	38 Dielen
Pakete pro Palette	48 Pakete

Allgemeine Produktdaten

Bauaufsichtl. Zulassung	Z-156.607-768
DoP-Nummer	PAR1551520

HINWEIS

Holz ist ein Naturprodukt und daher in Farbe und Struktur unterschiedlich. Muster, Prospekte und Fotos gelten daher nur als annähernd und sind nicht verbindlich. Auch die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Veränderung des Holzfarbtones. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen.

