



VERL. FL. 10/2018

Verlegehinweise **Fliesen**
Installation instructions for **carpet tiles**
Leginstructies voor **tegels**
Conseils de pose pour **dalles**



Weseler Teppich GmbH & Co. KG
Emmelsumer Str. 218 | D-46485 Wesel
Tel. +49 (0)281 81935 | Fax +49 (0)281 81943
www.tretford.eu | service@tretford.de



Lieber Verleger, lieber Kunde,

vor der Verlegung der Fliesen ist es wichtig, einige Dinge zu beachten. Um den Nutzwert und die Gebrauchstüchtigkeit dieses Qualitätsproduktes auf Dauer zu gewährleisten, ist es unabdingbar, dass tretford Fliesen sach- und fachgerecht verlegt werden. Prinzipiell gelten für die Ausführung die anerkannten Regeln der VOB mit den entsprechenden DIN-Vorschriften (DIN 18365) für Bodenbelagsarbeiten. Ihnen als Verleger obliegen die Sorgfalts- und Prüfungspflichten hinsichtlich des Untergrundes und des zu verarbeitenden Materials.

Der Untergrund

Allgemein

Grundsätzlich sollte jeder Untergrund ganzflächig geschliffen, abgesaugt, grundiert und gespachtelt werden. Wenn diese Arbeiten nicht ganzflächig durchzuführen sind, sollten Sie zumindest die eventuell vorhandenen Spannungsrisse im Boden spachteln. Klebstoff- oder Teppichreste und eventuell vorhandene Öl- und Farbrückstände auf jeden Fall entfernen. Der Untergrund sollte sauber und eben sein, um ein optimales Liegeverhalten der Fliesen zu gewährleisten. Wichtig ist, dass der Untergrund vor der Verlegung absolut trocken ist (evtl. vom Fachmann prüfen lassen). Ist der Untergrund ein Holzboden, sollten die Dielen auf ihren festen Sitz überprüft und ggf. geschliffen und gespachtelt werden. Zum Ausgleich von zu großen Höhenunterschieden kann ggf. eine dünne Spanplatte (16 mm V 100) schwimmend aufgebracht werden.

Die Ware


Vor der Verlegung kontrollieren Sie bitte die gelieferten Kartons auf Menge, Farbe und gleichlautende Produktionsnummer. Diese Angaben finden Sie auf jedem Karton. Lagerung und Transport der Fliesen sollten waagrecht erfolgen, damit keine Materialspannung aufgebaut wird. tretford Fliesen sollten genügend Zeit bekommen, sich an die raumklimatischen Gegebenheiten anzupassen, bevor sie verlegt werden. Achten Sie deshalb bitte darauf, dass die ausgepackten Fliesen 24 Stunden vor der Verlegung bei Zimmertemperatur (18-20°C) und einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 40-60% gelagert werden. Diese Werte sollen möglichst

auch bei der Verlegung eingehalten werden. Werden tretford Fliesen in zu kaltem Zustand verlegt, könnten sie steif sein und eine sogenannte „Restspannung“ behalten. Dies könnte dazu führen, dass die Fliesen nicht gerade auf dem Boden liegen.

Verlegung Fliesen tretford INTERLIFE und INTERLAND

Allgemein


Im Gegensatz zu anderen textilen Bodenbelägen haben tretford Fliesen durch das besondere Herstellungsverfahren keine erkennbare Flrorichtung. Für ein optimales Verlege-Ergebnis müssen die Fliesen in Schachbrettform (siehe Raumaufteilung und Verlegung) verlegt werden. Aufgrund der Oberflächenstruktur kann im Mittel von jeweils 4 zusammentreffenden Fliesen kein absolutes Fadenkreuz erreicht werden. tretford Fliesen werden aufgrund ihres speziellen Vlies-Rückens lose verlegt. Sie können aber auch (z.B. bei größeren Flächen ab ca. 30 m²) mit einer handelsüblichen Fixierung, die für Vliesrücken geeignet ist, verlegt werden. Im Objektbereich mit Stuhlrollennutzung ist der Einsatz einer Fixierung zwingend erforderlich. tretford lässt sich aufgrund des besonderen Herstellungsverfahrens problemlos schneiden und frant im Nahtbereich nicht aus.

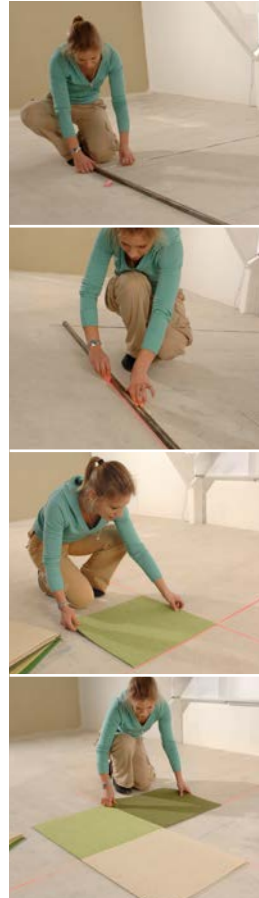

Raumaufteilung und Verlegung/

Ablauf:

1. Im Eingangsbereich ganze Fliese anlegen.
2. Winkel durch Raummitte legen.
3. Abzweige in die einzelnen Räume legen. Letzte Fliese in der relativen Raummitte.
4. Mittelfliese exakt platzieren.
5. Nächste Fliese mit um 90° versetzter Rippenstruktur ansetzen.

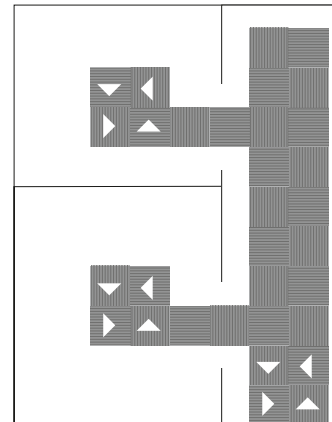




6. An den Zimmerrändern die Fliesen mit Teppichschiene und Zollstock so einpassen, dass sie bündig, aber nicht auf Spannung, an den Wänden anliegen.
7. So mit allen Räumen verfahren.

Besondere Verlegehinweise

Für kreative Bodengestaltung können tretford Fliesen z.B. auch diagonal im Raum verlegt werden. Durch einen exakten Diagonalschnitt erhält man Dreiecke. In beliebigen Farbkombinationen zusammengelegt bieten diese weitere zahllose Gestaltungsmöglichkeiten. Bitte beachten Sie bei kleinteiligen Individuallösungen, dass eine Fixierung notwendig werden könnte.



Wichtige Gebrauchshinweise

Da Ziegenhaar hygroskopische Eigenschaften hat d.h. es speichert Luftfeuchtigkeit, trägt Ihr tretford Teppich in hohem Maße zu einem ausgeglichenen Raumklima bei. Genau wie jedes mit natürlichen Bestandteilen hergestellte Produkt hat der Belag eine gewisse „Eigenfeuchte“, die jedoch nur dann erhalten bleibt, wenn die relative Luftfeuchtigkeit konstant zwischen 40 und 60% liegt. Erst dann entwickelt tretford die für seine Lebensdauer und zugleich für Ihre Gesundheit wichtigen Eigenschaften: antistatisch, staubbündend, klimaregulierend, strapazierfähig und pflegeleicht.

Wird tretford im Büro (Einsatz von Stuhlrollen) eingesetzt, empfehlen wir unsere INTERLIFE-Produkte. Bei tretford INTERLAND im Homeoffice/Büro ist eine

Kunststoffunterlage einzusetzen. In Räumen, die ständig starker UV-Strahlung ausgesetzt sind, sollten Sie für eine ausreichende Beschattung sorgen, da Ziegenhaar bei starker Lichteinwirkung empfindlich reagiert.

Ausführliche Informationen finden Sie in unseren Pflege- und Reinigungshinweisen. Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Praxiserfahrungen nach bestem Wissen beraten. Falls bei der Verlegung Ihres tretford Teppichschäden infolge von Nichtbeachtung dieser allgemeinen Hinweise auftreten, können wir keine Haftung übernehmen. Bei allen aufkommenden technischen Fragen – auch zur Pflege – rufen Sie uns bitte an.

Wir sind sicher, dass Sie bei Beachtung unserer Verlegehinweise lange Freude an Ihrem tretford Teppich haben werden.

Weseler Teppich GmbH & Co. KG
 Emmelsumer Straße 218
 D-46485 Wesel
 Te. +49 (0) 281 819 35
 Fax: +49 (0) 281 819 43
 www.tretford.de
 e-mail: service@tretford.de

