TECHNISCHE DATEN

Produkteigenschaften SCHATEX **Noblesse**

Konstruktion		Velours
Garnmaterial		100 % Polyester (PES)
Garngewicht	ISO 8543	1650 g/m²
Polhöhe	ISO 1766	± 11 mm
Flordichte	ISO 1763	± 73080/m² -7.5% +10%
Rückenkonstruktion		Polyflex mit Glasfaserverstäkung
Gesamthöhe	ISO 1765	13 mm ± 5 %
Gesamtgewicht	ISO 8543	5000 g/m² ± 10 %
Abmessung		50 × 50 cm
Fliesen pro Karton		12

Leistungsmerkmale

Nutzklasse		23
Brandschutzklasse	EN ISO 11925-2: EN ISO 9239-1	B_{fl} – s1
Lichtechtheit	ISO 105 B02	> 5

Eigenschaften

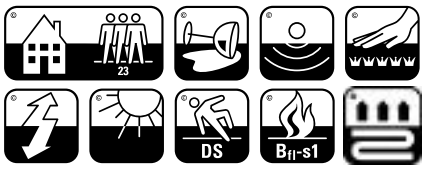

CE
EN 14041

Scharpenack GmbH
Hochtraße 10
42105 Wuppertal

Farben

Anthrazit 2914	**Graubraun** 2916	**Altrosa** 2930
	Grau 2918	**Weiss** 2904
Blaugrau 2923	**Hellgrau** 2917	**Beige** 2903

Allgemeine Informationen

Die Fliesen sind einzeln herausnehmbar und mit Wasser abwaschbar. Stärkere Verschmutzung kann durch Trockenshampoo gereinigt werden. Vor dem Wiederverlegen sollte die Fliese vollständig getrocknet sein.

→ **siehe Pflegeanleitung**

Die Teppichfliesen sind selbstliegend und benötigen keine Befestigung. Der Untergrund sollte hart, trocken und eben sein. Pfeile auf der Fliesenrückseite zeigen die Verlegerichtung an, beste Ergebnisse werden bei einer Verlegung im Schachbrettmuster erreicht. Werden die Fliesen auf Parkett, Vinyl oder im Außenbereich bei einer größeren Fläche als 30 m² verlegt, kann zusätzlich jede achte Reiche mit einem doppelseitigen Klebeband befestigt werden.

→ **siehe Verlegeanleitung**

Technische Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, sowie Irrtümer vorbehalten. Verlegerichtlinien sowie Reinigungs- und Pflegeanleitung beachten.