

TECHNISCHE DATEN





Produkteigenschaften SCHATEX Simply Soft

Konstruktion		Velours
Garnmaterial		100 % Polypropylen
Garngewicht	ISO 8543	890 g/m ² ± 5 %
Polhöhe	ISO 1766	7.9 mm ± 5%
Flordichte	ISO 1763	± 112950 /m ²
Rückenkonstruktion		Polyflex & PA/PES Vliesstoff
Gesamthöhe	ISO 1765	8.5 mm ± 5%
Gesamtgewicht	ISO 8543	4400 g/m ² ± 7,5 %
Abmessung		50 × 50 cm
Fliesen pro Karton		16

Leistungsmerkmale

Nutzklasse	EN 1307	23
Elektrostatische Eigenschaften		antistatisch
Brandschutzklasse	EN ISO 11925-2: EN ISO 9239-1	C _{fl} - s1
Lichtechtheit	ISO 105 B02	≥5

Eigenschaften

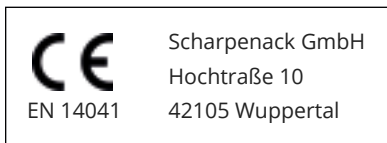

Farben

Dunkelgrau 2724	Hellgrün 2741	Crème 2701	Grau-Braun 2716
		Rot 2728	Grau 2718
Purpur 2738	Beige 2703	Dunkelblau 2725	Petrol 2745

Allgemeine Informationen

Die Fliesen sind einzeln herausnehmbar und mit Wasser abwaschbar. Stärkere Verschmutzung kann durch Trocken-shampoo gereinigt werden. Vor dem Wiederverlegen sollte die Fliese vollständig getrocknet sein.

→ siehe **Pflegeanleitung**

Die Teppichfliesen sind selbstliegend und benötigen keine Befestigung. Der Untergrund sollte hart, trocken und eben sein. Pfeile auf der Fliesenrückseite zeigen die Verlegerichtung an, beste Ergebnisse werden bei einer Verlegung im Schachbrettmuster erreicht. Werden die Fliesen auf Parkett, Vinyl oder im Außenbereich bei einer größeren Fläche als 30 m² verlegt, kann zusätzlich jede achte Reihe mit einem doppelseitigen Klebeband befestigt werden.

→ siehe **Verlegeanleitung**